


REF.: TYRANO01

BOITE À CLÉ AVEC DÉBRAYAGE PM


KEY BOX WITH RELEASE PM

PM مفتاح خارجي مع تحرير


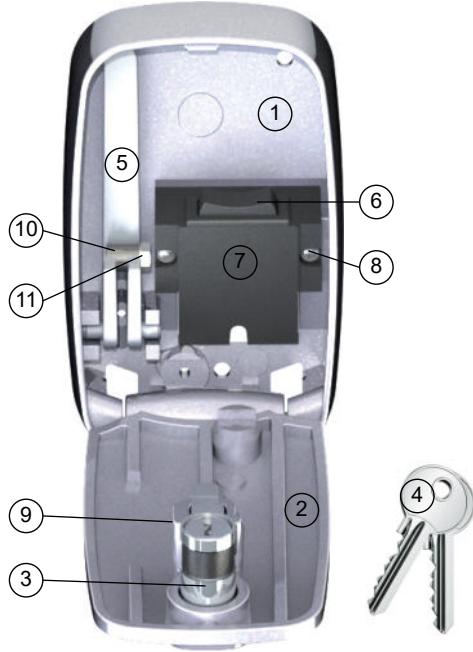


	Désignation	Designation	الوصف
1	Caisson boitier	Bottom box	صندوق
2	Porte boitier	Door box	باب
3	Cylindre	Lock	قفل
4	Clé	Keys	مفتاح
5	Poignée de débrayage	Declutching lever	ذراع فك
6	Interrupteur	Switch	مفتاح كهربائي
7	Support interrupteur	Switch support	حامل المفتاح الكهربائي
8	Vis support interrupteur	Switch support screw	برغي حامل المفتاح الكهربائي
9	Vis cylindre	Lock screw	برغي المفتاح
10	Serre cable	Cable clamp	ضابط كابل
11	Vis serre cable	Cable clamp screw	برغي ضابط كابل


SCHEMA ELECTRIQUE/ ELECTRICAL DIAGRAM / رسم بياني كهربائي

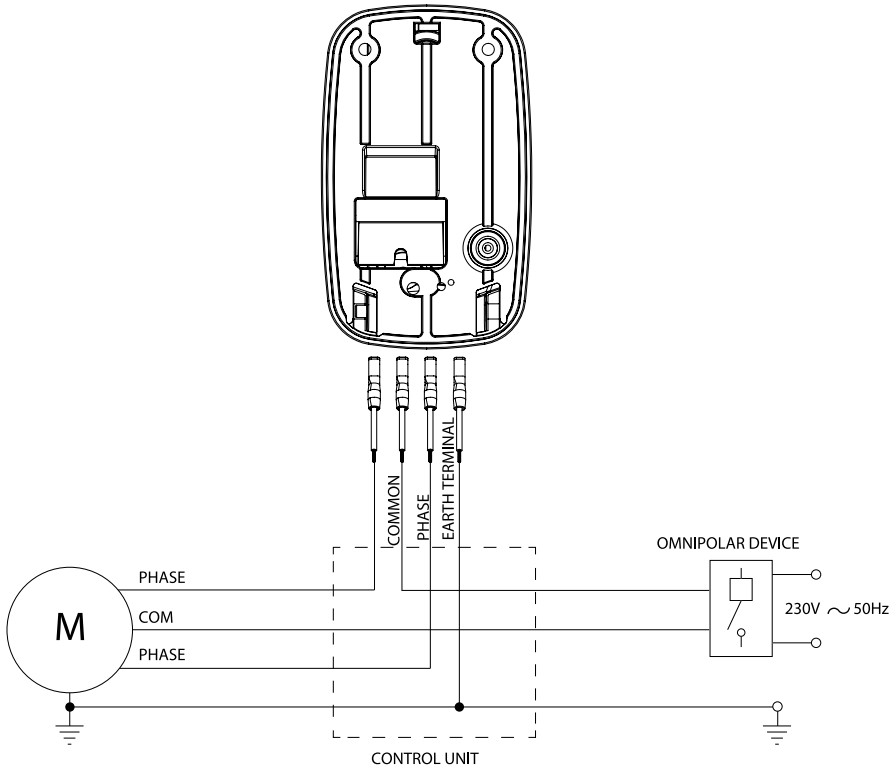

DIMENSIONS / DIMENSIONS / أبعاد

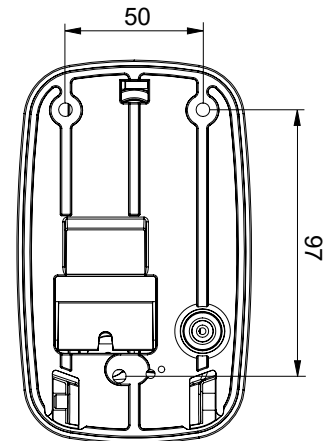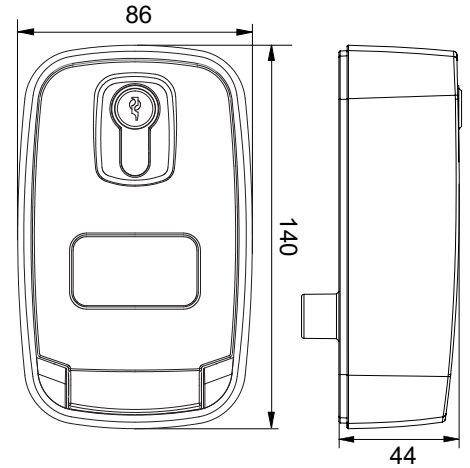

1

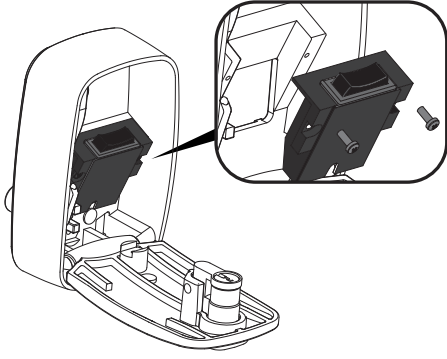


FR- Enlever l'interrupteur de son support.

EN- Remove the switch from its support.

-AR- قم بفك المفتاح الكهربائي

2

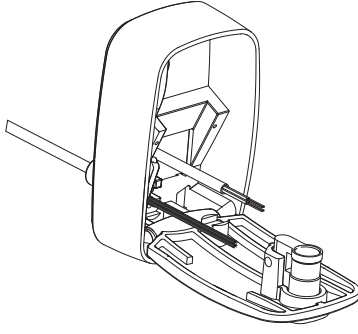

FR- Passer les câbles d'alimentation à travers le support.


- Passer le câble de débrayage à travers le trou prévu à cet effet

EN- Pass the power cables.

- Pass the declutching cable through the hole

-AR- مرر الكابل الكهربائي و كابل القابض من خلال الفتحات المخصصة لذلك

3

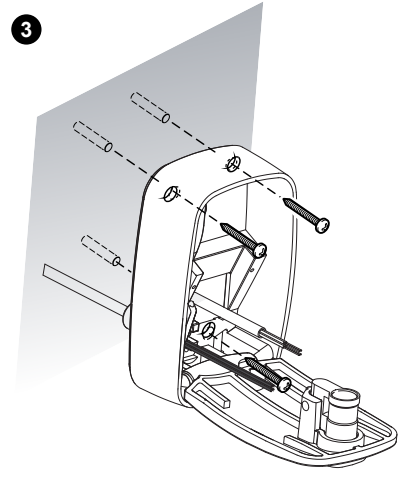


FR- Fixer le boîtier de débrayage au mur avec les éléments de fixation appropriés

EN- Set the declutching box to the wall with the appropriate fasteners.

-AR- ثبت الصندوق في الجدار بإستعمال لوازم التثبيت المناسبة

3

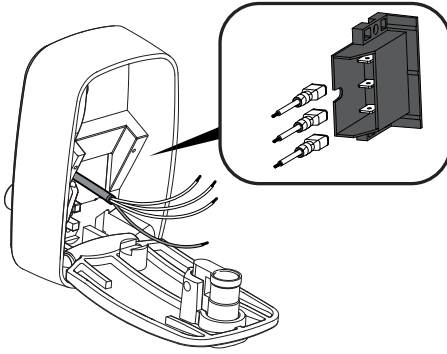

FR- Dénuder les câbles d'alimentation

- Sertir les cosses.

- Raccorder les cable d'alimentation à l'interrupteur

EN- Strip the power cables.

- Crimp the power cables.


- Connect the power cables to the switch

-AR- قم بتجريد الكابل

- تجعيد الموصل

- قم بتوصيل الكابلات بالمفتاح الكهربائي

4

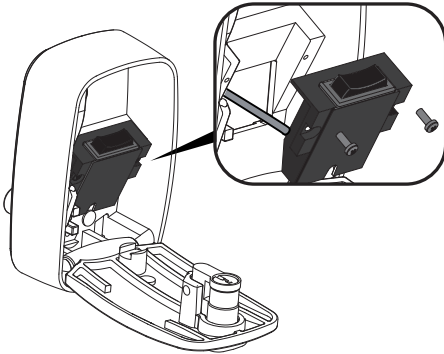


FR- Fixer l'interrupteur dans son emplacement.

EN- Set the switch in its location.

-AR- ثبت المفتاح الكهربائي في موقعه

5

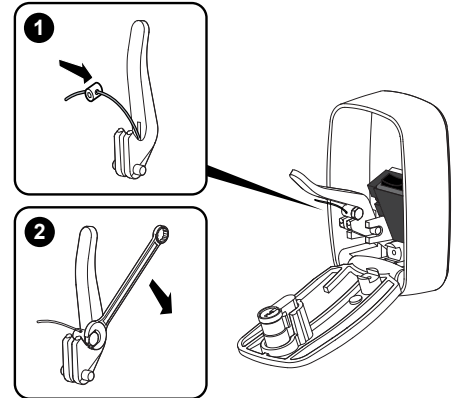

FR- Mettre en place la poignée.

- Positionner le tendeur sur le câble.

- Tendre le câble de débrayage à la main jusqu'à sentir une résistance sans débrayer le moteur

- Serrer la vis du serre câble

EN- Position the declutching lever

- Position the wire-strainer on the cable.

- Tighten the declutching cable by hand until resistance is felt without declutching the motor.

- Tighten the screws from cable clamp.

-AR- ضع ذراع الفك في مكانه

- قم بإدخال كابل القابض داخل ضابط الفك

- قم بشد كابل القابض يدويا حتى تشعر بمقاومة دون فك المحرك

- قم بربط برغي ضابط الكابل