



CORE

**BENINCA****100%**
Made in Italy

APPLICATION

1 moteur pour portail coulissant ou à 1 vantail battant

ALIMENTATION CENTRALE


230 Vac

ALIMENTATION MOTEURS

230 Vac 750W

PRINCIPALES FONCTIONS

Réglage des paramètres et des logiques de fonctionnement par trimmers et dip-switches | Récepteur radio intégré 433,92 MHz 64 codes et 3 codages radio (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Code Fixe) | Borniers débroschables | Logique de fonctionnement automatique, semi-automatique et homme mort | Entrée encodeur MAG.E pour détection d'obstacles | Entrées pour fins de course moteur | Entrées pour pas à pas, arrêt, photocellule | Entrée pour pas à pas utilisable pour ouverture | Entrée pour arrêt utilisable pour fermeture ou piétons | Entrée photocellule programmable active en ouverture et fermeture ou seulement en fermeture | Sortie pour témoin de signalisation de portail ouvert | Réglage automatique des paramètres de fonctionnement et ralentissements | Ralentissements réglables | Réglage électronique du couple moteur sur 5 niveaux | Possibilité de gestion des télécommandes mémorisées dans le récepteur intégré avec système Advantouch

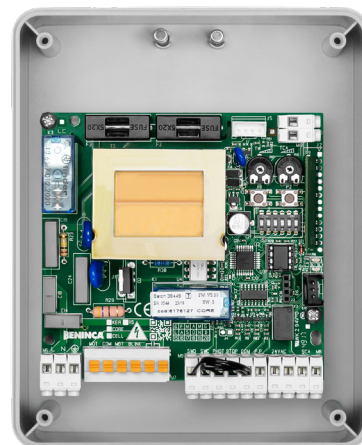

E.LOCK

Serrure électrique 230 Vac verticale fournie avec platine de butée.



E.LOCKSE

Cylindre prolongé pour serrure électrique E.LOCK. Permet de débloquent de l'extérieur les portails d'une épaisseur de 55 mm max.



DA.2S

Carte électronique qui permet de synchroniser deux portails coulissants en vis à vis.

AUTOMATISMI BENINCA SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

